

หลังการติดตั้ง

การใช้พื้นที่หลังการติดตั้ง

หลังจากติดตั้งเสร็จ ควรเปิดบริเวณนั้นให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกหรือเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้น้ำในกากระเหย และกาที่มีความแข็งแรงในการยึดเกาะสูงสุด (ประมาณ 2-3 วัน) ไม่ควรให้อากาศภายในห้องร้อนจนเกินไป (เกินกว่า 45°C) จะมีผลต่อการติดตั้ง ไม่ควรย้ายของที่มีน้ำหนักมาก ภายใน 1 สัปดาห์ ไม่ใช้น้ำล้างพื้นทำความสะอาดทันทีที่ติดตั้งเสร็จใหม่ ๆ หากมีสิ่งสกปรกให้ใช้ผ้ามือชุบน้ำบิดหมาด เช็ดทำความสะอาดการลากของที่มีความแข็งแรง มีน้ำหนักมากหรือแหลมคม จะทำให้ผิวหน้าเป็นรอยขีดข่วนถาวรได้ วัสดุล้อหรือวัสดุปูพื้นที่ทำจากยาง คุณภาพต่ำอาจทำให้เกิดคราบดำบนพื้นได้



การทำความสะอาด

การรักษาความสะอาดประจำวันสามารถใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดพื้นที่มีฤทธิ์เป็นกลางหรือน้ำสบู่เช็ดถูประจำวัน ในกรณีที่ใช้เครื่องทำความสะอาดพื้นแบบอัตโนมัติ ให้ใช้แผ่นขัดที่นุ่มหรือแข็งปานกลาง



การเคลือบผิวด้วยอะคิลิกแวกซ์สูตรน้ำ DYNOWAX

หากเป็นพื้นที่ติดตั้งกระเบื้องใหม่ให้ทำความสะอาดฝุ่นหรือคราบสกปรก แล้วจึงเคลือบแวกซ์อาจใช้มือที่ทำจากผ้าเนื้อละเอียด หรือใช้เครื่องเคลือบอัตโนมัติ ในกรณีที่ต้องการเคลือบหลายรอบควรรอให้แวกซ์ที่เคลือบก่อนหน้าแห้งสนิทก่อนเคลือบชั้นถัดไป หากต้องการปิดเงาเพิ่ม สามารถใช้น้ำยาปิดเงาและเครื่องปั่นรอบสูงเพื่อให้ผิวแวกซ์เงามากขึ้นได้

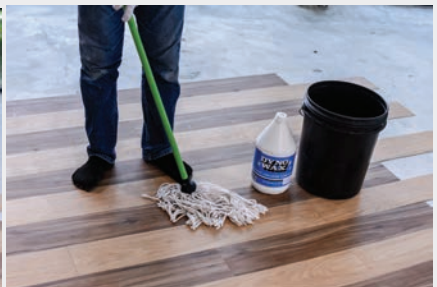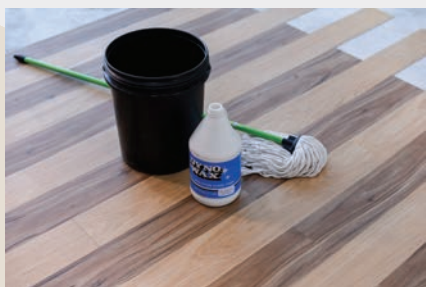

การปรับปรุงพื้นและขจัดสิ่งสกปรกฝังแน่น

หากพื้นกระเบื้องไวนิลมีสภาพสกปรกมาก ควรล้างลอกคราบสกปรกด้วยเครื่องขัดรอบต่ำ ใช้แผ่นขัดที่มีความหยาบสูงสุด (สีดำ) และใช้น้ำยาล้างลอกแวกซ์ DYNOKLEEN ขจัดคราบสกปรกออกจนหมด จากนั้นล้างน้ำยาที่อาจจะตกค้างออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณเล็กน้อย ใช้คู่กับเครื่องขัดแผ่นที่หยาบปานกลาง เช็ดหรือเป่าให้แห้ง แล้วเคลือบ DYNOWAX ตามขั้นตอนปกติ